


[BRDF（双方向反射率分布関数）測定]

依頼品および測定角度条件

| 依頼品名 | 入射条件   |    |    |        |    |    | 受光条件   |    |    |        |    |    |
|------|--------|----|----|--------|----|----|--------|----|----|--------|----|----|
|      | 鉛直角(度) |    |    | 方位角(度) |    |    | 鉛直角(度) |    |    | 方位角(度) |    |    |
|      | 開始     | 終了 | 間隔 |
|      |        |    |    |        |    |    |        |    |    |        |    |    |

- 備考
- (1) 依頼者が指定した試験品の方位を測定装置の方位角0度と一致させ測定した。
  - (2) 依頼者指定の面から光を入射させ測定した。
  - (3) 装置の鉛直角・方位角は備考図の通りである。
  - (4) 上記測定条件は光源と受光器が重なることによる測定不能角が存在し、測定不能角においては測定を行っていない。
  - (5) 測定結果は依頼者に電子データの形式にて提出した。

以下次葉に続く

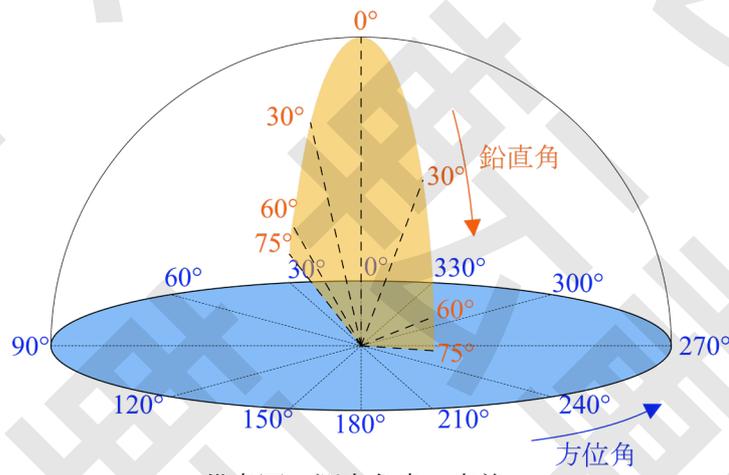

備考図 測定角度の定義

以上